

✓CLAUDIA STEPHANIE VALENZUELA VILLALON✓

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA  
N° 182✓

GIRO(S): SERVICIOS PRO  
CONEXAS DE CONSULT, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
PERSONALES N.O.P

HONORARIO MES JULIO

Total Honorarios: \$:

Total:

2.123.894

2.123.894

323.894

1.800.000


Fecha / Hora Emisión: 22/07/2026 17:37



Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

11202607221736

Fecha / Hora Impresión: 22/07/2026 17:36






**SECPLA**  
Secretaría Comunal de Planificación



La SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION que suscribe, certifica que la Sra. Claudia Valenzuela Villalón profesional a honorarios de esta Secretaría ha dado cumplimiento a las labores encomendadas durante el mes de julio del año en curso, según informe adjunto.

Se adjunta Boleta de Honorarios respectiva.

Se extiende la presente certificación para cursar el pago a honorarios



S

N



## INFORME JULIO 2026

DE: CLAUDIA VALENZUELA VILLALÓN

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO  
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO


MAT : "ELABORACION DE PRESUPUESTO, PLANIMETRIA Y ESPECIFICACIONES  
TECNICAS PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACION"

Padre Hurtado, julio 2026

En función del cometido descrito en antecedente, señalado como "ELABORACION DE PRESUPUESTO, PLANIMETRIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACION", a continuación, se presentan las acciones realizadas durante el periodo indicado:

### PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PASAJE ESTERO POCURO

En base al proyecto SERVIU N°16.807-PHU, se realiza la inspección y verificación de lo proyectado, identificando que deben ser trasladados postes de tendido eléctrico, lo que desencadena una serie de actividades como ir a terreno, a constatar la información de los números de poste y desarrollar una planimetría que permita identificar cuáles son y su traslado, con el fin de solicitar una cotización formal a la empresa de energía CGE. Por lo tanto, se desarrolla la planimetría y se solicita cotización a CGE.

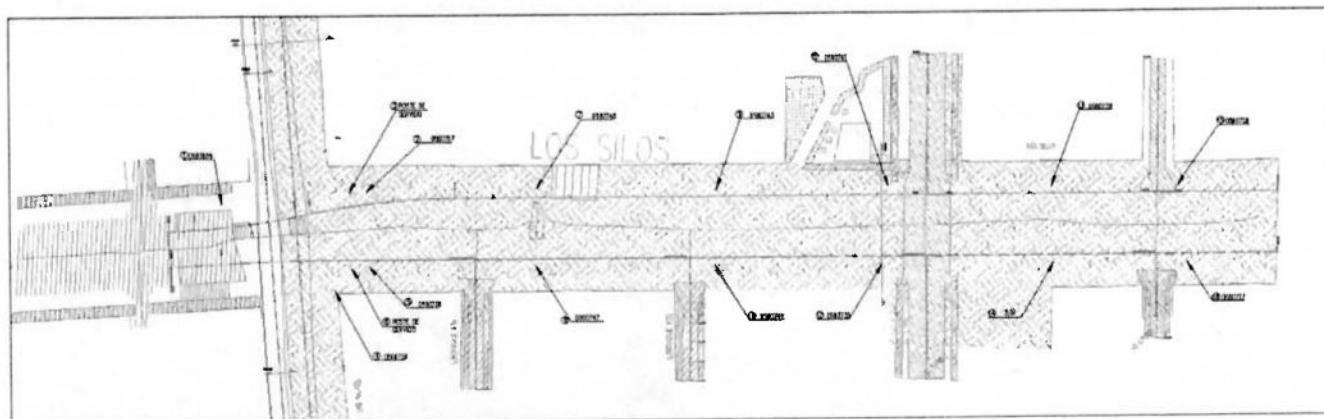



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
Unidad de Proyectos

CGE

Aviso

Nombre Obra

Fecha

25-06-2026

MEJORAMIENTO CALLE LOS SILOS TRAMO LOS RESURTAS (EX LOS SAUCES) - FIN DE CALLE, COMUNA DE PADRE HURTADO Código BIP 40099185

Documentación Solicitud de Proyecto

TIPO Requerimiento

Traslado de Redes

Plazo de Entrega

Normal

1. DATOS DEL CLIENTE O EMPRESA

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección:

Comuna:

PADRE HURTADO

Mail

dayala@mhpc.cl

Representante legal:

FELIPE MUÑOZ HEREDIA

Cargo Rep. Legal:

ALCALDE

2. INSTALADOR A CARGO DEL PROYECTO U OBRA

Nombre:

RUT:

19.313.121-2

Mail:

dayala@mhpc.cl

DIEGO AYALA CARDENAS

Teléfono :

3. TIPO DE SERVICIO

Rubro Cliente:

Dirección:

Sector:

Zona Concesión (si / no )

4. TRASLADO- ADECUACIONES DE REDES (FTR)

Nombre proyecto :

Dirección:

Alimentador:

8

0560747

LOS SILOS ENTRE LOS RESURTAS Y EL CANELO VEREDA SUR

9

0560743

LOS SILOS ENTRE LOS RESURTAS Y EL CANELO VEREDA NORTE

10

0560742

LOS SILOS ENTRE LOS RESURTAS Y EL CANELO VEREDA SUR

11

0560741

LOS SILOS CON EL CANELO VEREDA NORTE

12

0560739

LOS SILOS CON EL CANELO VEREDA SUR

13

0560728

LOS SILOS ENTRE EL CANELO Y EL LINQUE VEREDA NORTE

14

S/N

LOS SILOS ENTRE EL CANELO Y EL LINQUE VEREDA SUR

15

0560726

LOS SILOS CON EL LINQUE VEREDA NORTE

16

0560727

LOS SILOS CON EL LINQUE VEREDA SUR

5. ANTECEDENTES GENERALES

ITEMS

NECESARIO

ADJUNTADO

Estado

Notas

Plano de Ubicación

SI

CROQUIS

Permisos (FF o Cruce Vial)

NO

Permisos (FF o Cruce Vial)

NO

Requiere Servidumbre

NO

Otros Permisos Especiales

NO

Concesión: Nueva o Ampliar la Existente

NO

8. DESCRIPCION DE LA SOLICITUD

La iniciativa a realizar contempla la pavimentación del tramo vial existente, incorporando obras de evacuación de aguas lluvias, construcción de veredas, instalación de refugios peatonales y la implementación de un sistema de iluminación peatonal, con el objetivo de mejorar la conectividad, seguridad vial, accesibilidad y las condiciones de tránsito para peatones y vehículos del sector.

9. UBICACIÓN DEL PROYECTO U OBRA, ADJUNTAR CROQUIS

DESDE -33.5782299889, -70.805033394

HASTA -33.5794456578, -70.803405100



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
Unidad de Proyectos

Además, se realiza el compilado de las especialidades que conforman el proyecto de la calle Los Silos

| ITEM                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                      | UNIDAD | CANTIDAD | PU         | PRECIO      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------|
| <b>1 PAVIMENTOS</b>                                          |                                                                                  |        |          |            |             |
| <b>1.1 TRABAJOS PREVIOS</b>                                  |                                                                                  |        |          |            |             |
| 1.1.1                                                        | Escarpe                                                                          | m2     | 4.653    | 6.754      | 31.426.362  |
| 1.1.2                                                        | Demolición de elementos de pavimento y transporte a botadero                     | m2     | 678      | 71.114     |             |
| 1.1.3                                                        | Remoción de soleras y transporte a botadero                                      | m1     | 69       | 21.454     | 1.480.326   |
| 1.1.4                                                        | Excavación y transporte a botadero                                               | m3     | 1.354    | 21.454     | 29.048.716  |
| 1.1.5                                                        | Preparación terreno, escarificado y compactado                                   | m2     | 5.162    | 2.384      | 12.306.208  |
| 1.1.6                                                        |                                                                                  |        |          |            |             |
| 1.1.7                                                        |                                                                                  |        |          |            |             |
| <b>1.2</b>                                                   |                                                                                  |        |          |            |             |
| 1.2.1                                                        |                                                                                  |        |          |            |             |
| 1.2.2                                                        | Calzada de HCVe=0,16m                                                            | m2     | 3.296    | 46.879     | 154.513.184 |
| 1.2.3                                                        | Calzada de HCVe=0,14m                                                            | m2     | 167      | 36.550     | 6.103.850   |
| 1.2.4                                                        | Calzada de HCVe=0,13m                                                            | m2     | 13       | 33.769     | 438.997     |
| 1.2.5                                                        | Base estabilizada, CBR=60%                                                       | m3     | 1.205    | 38.537     | 46.437.085  |
| <b>1.3 ACERAS</b>                                            |                                                                                  |        |          |            |             |
| 1.3.1                                                        | Vereda e=0.07 m                                                                  | m2     | 596      | 17.878     |             |
| 1.3.2                                                        | Vereda e=0.10 m                                                                  | m2     | 261      | 25.029     |             |
| 1.3.3                                                        | Base estabilizada, CBR=60%                                                       | m3     | 56       | 38.537     | 2.158.072   |
| 1.3.4                                                        | Baldosa Microvibrada T ácII M0                                                   | m2     | 32       | 32.577     | 1.042.464   |
| 1.3.5                                                        | Mortero de pega                                                                  | m3     | 2        | 176.393    | 352.786     |
| <b>1.4 MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>                             |                                                                                  |        |          |            |             |
| 1.4.1                                                        | Excavación en corte y transporte a botadero                                      | m3     | 581      | 21.454     |             |
| 1.4.2                                                        | Relleno y compactación material de préstamo                                      | m3     | 101      | 29.002     | 2.929.202   |
| SUBTOTAL A)                                                  |                                                                                  |        |          |            | 389.858.280 |
| <b>2 AGUAS LLUVIAS</b>                                       |                                                                                  |        |          |            |             |
| 2.1.1                                                        | Demolición sumideros en Pasaje El Lingue Nororienta                              | N°     | 1        | 794.560    | 794.560     |
| 2.1.2                                                        | Construcción Sumideros Tipo S2 doble con rejilla, cámara decantadora y escalines | N°     | 2        | 993.199    | 1.986.398   |
| 2.1.3                                                        | Cámara Decantadora                                                               | N°     | 1        | 1.688.439  | 1.688.439   |
| 2.1.4                                                        | Construcción Pozo Liner H=8m, D=1,8m                                             | N°     | 1        |            |             |
| 2.1.5                                                        | Construcción Zanja de Infiltración                                               | m3     | 72       | 160.899    | 11.584.728  |
| 2.1.6                                                        | Nivelar cámara                                                                   | N°     | 5        | 794.560    | 3.972.800   |
| 2.1.7                                                        | Satélite cámara                                                                  | N°     | 5        | 397.280    | 1.986.400   |
| SUBTOTAL B)                                                  |                                                                                  |        |          |            | 25.986.121  |
| <b>3 DEMARCAACION</b>                                        |                                                                                  |        |          |            |             |
| <b>3.1 DEMARCAACION DE PAVIMENTOS</b>                        |                                                                                  |        |          |            |             |
| 3.1.1                                                        | Demarcacion Cruce Tipo Cebra                                                     | m²     | 116      | \$ 15.000  | 1.740.000   |
| 3.1.2                                                        | Demarcacion Achurados                                                            | m²     | 25       | \$ 15.000  | 375.000     |
| 3.1.3                                                        | Linea de prohibicion de estacionamiento, solera color amarillo Acrilico          | m      | 740      | \$ 1.485   | 1.098.900   |
| 3.1.4                                                        | Linea de Aproximacion                                                            | m²     | 11,25    | \$ 15.000  | 168.750     |
| 3.1.5                                                        | Linea de Detencion                                                               | m²     | 10,5     | \$ 15.000  | 157.500     |
| 3.1.6                                                        | Demarcacion Eje Segmentado                                                       | m²     | 19,38    | \$ 15.000  | 290.700     |
| 3.1.7                                                        | Demarcacion Eje Continuo Doble                                                   | m²     | 13       | \$ 15.000  | 195.000     |
| 3.1.8                                                        | Demarcacion zigzag                                                               | m²     | 30       | \$ 15.000  | 450.000     |
| 3.1.9                                                        | Demarcación, No Bloquear Cruce                                                   | m²     | 86       | \$ 15.000  | 1.290.000   |
| 3.1.10                                                       | Demarcacion Flechas en calzada                                                   | m²     | 14       | \$ 15.000  | 210.000     |
| 3.1.11                                                       | Demarcacion Leyenda Lento                                                        | m²     | 30       | \$ 15.000  | 450.000     |
| <b>3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL</b> |                                                                                  |        |          |            |             |
| 3.2.1                                                        | Suministro e instalacion de señalizacion vertical No virar en U                  | un     | 2        | \$ 95.000  | 190.000     |
| 3.2.2                                                        | Suministro e instalacion de señalizacion vertical No Bloquear Cruce              | un     | 5        | \$ 135.000 | 675.000     |
| 3.2.3                                                        | Suministro e instalacion de Señal Cruce de peatones (Fluor)+Placa Adicional      | un     | 10       | \$ 125.000 | 1.250.000   |
| <b>3.3 OTROS DISPOSITIVOS</b>                                |                                                                                  |        |          |            |             |
| 3.3.1                                                        | Suministro e instalacion de Tachas reflectantes simples                          | un     | 5        | \$ 135.000 | 675.000     |
| 3.3.2                                                        | Suministro e instalacion de vallas peatonales Conaset                            | m      | 5        | \$ 135.000 | 675.000     |
| SUBTOTAL C)                                                  |                                                                                  |        |          |            | 9.890.850   |



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
Unidad de Proyectos

dp

| 4 ALUMBRADO PEATONAL |                                              |    |       |            |            |
|----------------------|----------------------------------------------|----|-------|------------|------------|
| 4.1                  | LUMINARIAS Y POSTES DE ACOMETIDA PROYECTADAS |    |       |            |            |
| 4.1.1                | Trazado de Niveles                           | Un | 1     | \$ 420.000 | 420.000    |
| 4.1.2                | Excavaciones                                 | M3 | 69,2  | \$ 10.000  | 692.000    |
| 4.1.3                | Emplantillado                                | M3 | 1     | \$ 45.000  | 45.000     |
| 4.1.4                | Fundación                                    | M3 | 4,6   | \$ 95.000  | 437.000    |
| 4.2                  | LUMINARIAS                                   |    |       |            |            |
| 4.2.1                | Luminaria Metálica                           | Un | 23    | \$ 583.074 | 13.410.702 |
| 4.2.2                | Poste y Base Tipo                            | Un | 23    | \$ 394.531 | 9.074.213  |
| 4.2.3                | Poste Acometida.                             | Un | 1     | \$ 250.000 | 250.000    |
| 4.3                  | INSTALACIÓN ELECTRICA                        |    |       |            |            |
| 4.3.1                | Empalme Monofásico                           | Un | 1     | \$ 250.000 | 250.000    |
| 4.3.2                | Tableros                                     | Un | 1     | \$ 800.000 | 800.000    |
| 4.3.3                | Puestas a Tierra                             | Un | 24    | \$ 35.000  | 840.000    |
| 4.3.4                | Canalización Subterránea                     | ML | 428,5 | \$ 32.500  | 13.926.250 |
| 4.3.5                | Cámara tipo C                                | Un | 1     | \$ 185.664 | 185.664    |

|             |  |  |  |            |
|-------------|--|--|--|------------|
| SUBTOTAL D) |  |  |  | 40.330.829 |
|-------------|--|--|--|------------|

| 5 PAISAJISMO |                                     |    |     |            |           |
|--------------|-------------------------------------|----|-----|------------|-----------|
| 5.1          | PAVIMENTOS Y CONFINAMIENTO          |    |     |            |           |
| 5.1.1        | COMPACTACION SUB BASE               | m² | 115 | \$ 1.700   | 195.500   |
| 5.1.2        | BASE ESTABILIZADA e = 8 cm          | m³ | 9,2 | \$ 14.000  | 128.800   |
| 5.1.3        | CAPA MORTERO e = 4 cm               | m³ | 4,6 | \$ 184.639 | 849.339   |
| 5.1.4        | ADCRETOS 10X10X6 CM                 | m² | 115 | \$ 18.160  | 2.088.400 |
| 5.1.5        | SOLERILLA CANTO REDONDO 100X20X6 CM | ml | 30  | \$ 2.849   | 85.470    |

| 5.2    | AREA VERDE                                |    |      |            |         |
|--------|-------------------------------------------|----|------|------------|---------|
| 5.2.1  | MEJORAMIENTO TERRENO CON COMPOST e = 3 CM | m³ | 12   | \$ 84.034  |         |
| 5.2.2  | SUSTRATO TECNICO RELLENO HOYADURAS        |    |      |            |         |
| 2.2.1  | PERLITA                                   | m³ | 0,95 | \$ 239.710 | 227.725 |
| 2.2.2  | HUMUS DE LOMBRIZ                          | m³ | 1,5  | \$ 462.185 | 693.278 |
| 2.2.3  | COMPOST                                   | m³ | 3    | \$ 84.034  | 252.102 |
| 2.2.4  | ARENA DE LAMPA                            | m³ | 1    | \$ 22.900  | 22.900  |
| 2.2.5  | AGAPANTO                                  | un | 220  | \$ 2.941   | 647.020 |
| 2.2.6  | PIT OSPORO TOBIRA ENANO                   | un | 111  | \$ 3.361   | 373.071 |
| 2.2.7  | QUILLAY                                   | un | 12   | \$ 54.622  | 655.464 |
| 2.2.8  | JACARANDA                                 | un | 9    | \$ 71.429  | 642.861 |
| 2.2.9  | TUTORES                                   | un | 21   | \$ 1.933   | 40.593  |
| 2.2.10 | PASTO ALFOMBRA                            | m² | 380  | \$ 4.025   |         |

| 5.3   | MOBILIARIO                |    |    |            |           |
|-------|---------------------------|----|----|------------|-----------|
| 5.3.1 | ESCANO HORMIGON INCLUSIVO | un | 8  | \$ 347.050 | 2.776.400 |
| 5.3.2 | BASURERO HORMIGON         | un | 1  | \$ 161.336 | 161.336   |
| 5.3.3 | VALLA PEATONAL            | ml | 20 | \$ 60.000  | 1.200.000 |

| 5.4   | RIEGO                             |    |    |           |        |
|-------|-----------------------------------|----|----|-----------|--------|
| 5.4.1 | CAÑERIA PVC HIDRAULICO 25 MM 6 MT | un | 20 | \$ 2.772  | 55.440 |
| 5.4.2 | CAÑERIA PVC HIDRAULICO 32 MM 6 MT | un | 4  | \$ 2.160  | 8.640  |
| 5.4.3 | VALVULA DE ACOUPLE + BASTON       | un | 4  | \$ 10.496 | 41.984 |
| 5.4.4 | CODO 90° PVC 25 MM HI             | un | 2  | \$ 832    | 1.664  |
| 5.4.5 | COPLA PVC 25 MM                   | un | 20 | \$ 171    | 3.420  |
| 5.4.6 | COPLA PVC 32 MM                   | un | 2  | \$ 832    | 1.664  |
| 5.4.7 | VALVULA BOLA PVC 25 MM            | un | 4  | \$ 2.990  | 11.960 |
| 5.4.8 | TEE PVC 25 MM PEGAR HI            | un | 5  | \$ 580    | 2.900  |

|             |  |  |  |            |
|-------------|--|--|--|------------|
| SUBTOTAL D) |  |  |  | 13.705.838 |
|-------------|--|--|--|------------|

|                                                  |  |  |  |             |
|--------------------------------------------------|--|--|--|-------------|
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO OBRAS CIVILES |  |  |  | 479.771.918 |
|--------------------------------------------------|--|--|--|-------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Subtotal Costo         | \$ 479.771.918 |
| Gastos Generales (15%) | \$ 71.965.788  |
| Utilidad (10%)         | \$ 47.977.192  |
| Neto                   | \$ 599.714.898 |
| IVA (19%)              | \$ 113.945.831 |
| Total Obra             | \$ 713.660.729 |

| ITEM         | DESCRIPCIÓN                                                          | UNIDAD | CANT. | PU | PRECIO        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|---------------|
| 6            | Traslado de postación, incluye traslado de tensores (valor proforma) | gl     | 1     |    | \$ 35.400.000 |
| TOTAL EXENTO |                                                                      |        |       |    | \$ 35.400.000 |

|                      |  |  |  |                |
|----------------------|--|--|--|----------------|
| TOTAL FINAL PROYECTO |  |  |  | \$ 749.060.729 |
|----------------------|--|--|--|----------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Gastos de Inspección 0,2% SERMU | \$ 1.427.321 |
|---------------------------------|--------------|




**SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**  
Unidad de Proyectos

Por ahora, basados en un proyecto de similares características, se estima que el traslado de la postación tendría un costo de \$35.400.000.- por lo que se plasma en el presupuesto

iva, ya que se trata de un subcontrato a una empresa única que realiza el servicio, en este caso es CGE.

Dado el monto del presupuesto estimado, es que se considera que puede ser postulado al GORE por la vía FNDR.

Sin otro particular, se despide atentamente,





DIRECCION JURIDICA

## Contrato de Prestación de Servicios en Base de Honorarios

\*\*\*\*\*

CLAUDIA VALENZUELA VILLALON ✓

San Alberto Hurtado N° 3295, de aquí en adelante simplemente "La Municipalidad" y doña **CLAUDIA**

**PRIMERO:** La Municipalidad está facultada por el artículo 4° de la Ley 18.603, para contratar, sobre la base de honorarios, a técnicos o profesionales para realizar labores accidentales.

**SEGUNDO:** Por el presente acto La Municipalidad contrata los servicios de doña **CLAUDIA VALENZUELA VILLALON**, para efectuar el siguiente cometido:

- *Elaboración de presupuesto, planimetría y especificaciones técnicas para proyectos de pavimentación.* ✓

**TERCERO:** El honorario que percibirá la servidora pública se desglosa de la siguiente manera:

•

siguiente.

Montos que serán pagados de acuerdo a los estados de avance que presente la contratada al último día hábil del mes y previa entrega del informe y certificación de Secretaría Comunal de Planificación, con la presentación de boleta de prestación de servicios debidamente timbrada por el Servicio de Impuestos Internos.

**CUARTO:** El presente contrato a honorarios regirá desde el **01 de julio al 31 de diciembre de 2026**, reservándose La Municipalidad el derecho de poner término anticipado y en cualquier momento de forma unilateral, sin expresión de causa, y/o en el caso de que la prestadora no diere cumplimiento satisfactoriamente al cometido. ✓

Asimismo, se establece que las partes convienen expresamente que la prestación de servicios contratada en el presente acto administrativo, no está sujeta a cumplimiento de horarios fijados por la Municipalidad, ni bajo subordinación, ni dependencia de la misma, sin perjuicio de la coordinación que debe imperar para la correcta ejecución del cometido, y en especial no otorga la calidad de Funcionario Municipal.

**QUINTO:** Se establece la obligación de "El Profesional" que las funciones y cometidos señalados en el presente contrato, debe ejercerlas y ejecutarlas en conformidad y con estricto apego al principio de probidad.

La inobservancia de este principio acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución y las leyes.



JCRK





1813 20-05-2026

DECRETO ALCALDICIO N°

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Departamento de Recursos Humanos

LA ALCALDÍA DE PADRE HURTADO DECRETÓ HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

[REDACTED]  
contratar personal en base a honorarios para cumplir con cometidos a través del Programa Estudios para Inversión para el año 2026.

2. El memorándum N°256 de fecha 05 de mayo de 2026 de la Dirección de Secretaría Comunal de Planificación, que solicita V°B° a la Máxima Autoridad para la contratación allí indicada y donde consta el V°B° del Alcalde.
3. El Certificado de Antecedentes y la Declaración Jurada de doña **Claudia Valenzuela Villalón**, adjuntos; de acuerdo a dispuesto en el dictamen N° 024308 del 24 de mayo de 2006 de la Contraloría General de la República.
4. El Certificado de inscripción vigente del registro de no deuda de alimentos del servicio de Registro [REDACTED]
5. El certificado de disponibilidad presupuestaria de la D. A.F.
6. Lo Dispuesto en la Ley N°19.886 "Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios".
7. El Diploma que se adjunta en el cual consta que la persona individualizada tiene la calidad de Profesional.

[REDACTED]  
servicios.

[REDACTED]  
Municipal y al Asesor Jurídico.

10. Lo prescrito en el artículo 4 de la ley 18.883 "Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales".
11. Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones vigentes.

DECRETO:

1. **AUTORIZASE**, la contratación a honorarios a través a través del programa Estudios para Inversión [REDACTED]

- "Elaboración de presupuesto, Planimetría y Especificaciones Técnicas para Proyectos de Pavimentación."